ナイロンガン ヵ - トリッジ用ガン


9.2 - 4

ナイロンガンは、カ・トリッジ入りシ・ラントの押出し用ガンです。

特許だれ止め機構付

- 1.本体が高性能のガラス繊維強化ナイロン製なのでブリキガンに比べ軽くて丈夫で錆びな
- 2. 自動圧抜き機構(特許)を備えているので、材料のハナ垂れが防止できる。
- 3 . 六角シャフトと独自の爪の組み合わせによりスムースな押し出しと長期間の使用を実現。
- 4.耐衝撃性が良好。
- 5.強力な押出し、ほとんどのグレ・ドのシ・ラントは十分押し出せる。 6.カートリッジがガン本体にジャストフィットするので、装てん後、容易に脱落しない。

ナイロンガン各部の特性

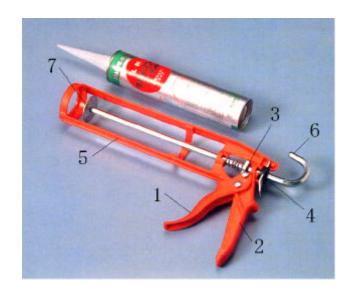

力強い引き = 引き易い ハンドルと引き金の形状 = 快適に使えます パントルと引き金のが状 - K過に使えより 精巧な硬質クラッチ板 = 長時間の使用に耐えます 圧抜き機構 =シ・ラントのタレ止め ガラス繊維強化ナイロン製 引っかけホック = 便利 亜鉛メッキ鋼 = 腐食に耐える

ナイロンガンの仕様

カ - トリッジ容量 (ml) $310 \sim 330$ カ - トノッジ長さ最大 (mm) 215 カ - PJッジ 直径 (mm) 45~ 50 325

姿 12本/ケ-ス

本社・工場 〒592 大阪府堺市築港浜寺西町13-1

TEL: 0722-68-0321 FAX: 0722-68-0326

東京営業所 TEL:03-3649-8103 FAX:03-3646-6011 FAX:011-883-2145

札幌営業所 TEL: 011-883-2489 仙台営業所

TEL:022-235-8839 FAX:022-284-5289 ナイロンガンのご用命ご相談は